

# КАМЕРА ОГНЕУПОРНАЯ EP7-KO




Видеонаблюдение за оборудованием, помещениями, тунелями, проходами в взрывоопасных местах.

Высокая чувствительность камеры ( матрица CMOS 1/3.3"), ночной режим – с подсветкой IR, до 25 кадров при разрешении 480p, аудио-видео форматирование MPEG-4, фокусное расстояние  $f = 3,3-12\text{mm}$



Камера EP7-KO предназначена для эксплуатации в местах с опасностью взрыва метана степени „а”, „b” и „с” и в местах относящихся к классу А и В по опасности взрыва угольной пыли.

*Продукт EP7-KO имеет сертификат допуска ITG KOMAG (1456)*

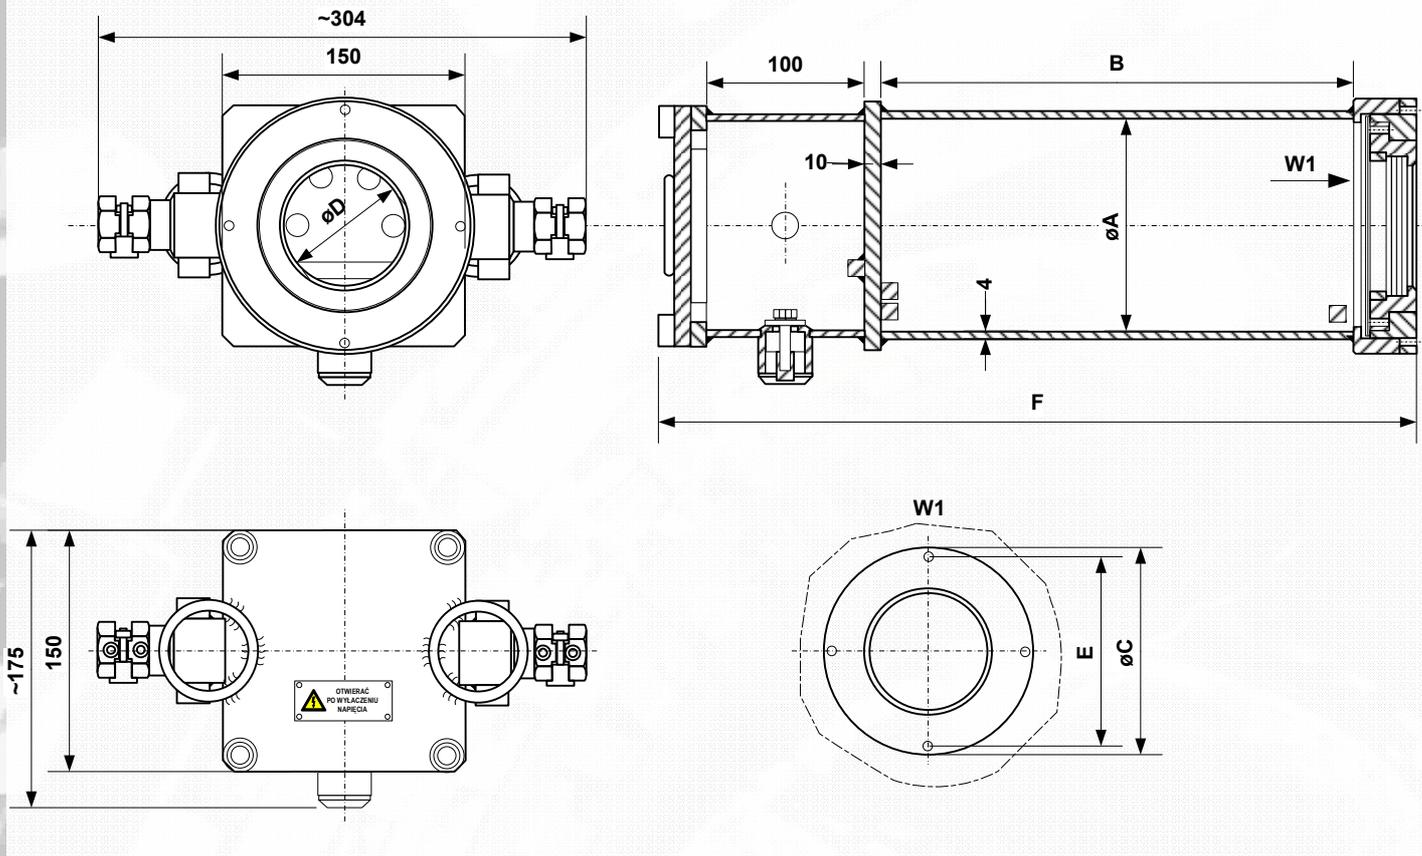

Тип	EP7-KO
Напряжение питания	88 ÷ 264 VAC
Вспомогательное напряжение	12 VDC, 5 VDC
Максимальная мощность	25 VA
Рабочий диапазон температур	0 ÷ +40 °C
Рабочая позиция	<b>произвольная</b> (не монтировать кабельными входами кверху)
Масса	~20 кг
Степень охраны	<b>IP54</b> – камера дополнительная <b>IP 67</b> – камера главная
Корпус взрывобезопасный	<b>Ex d [op is] I</b>
Сертификат испытаний	<b>KOMAG 10 ATEX 82 X</b>
Габариты (дл. / шир. / выс.)	<b>~450/150/150 mm</b> (ширина и высота вместе с монтажными креплениями: 304 / 175 mm)
Внешняя коммуникация	<b>светопроводник – full duplex до 2000 Мбитт</b>

Возможность заказа разных размеров габаритовых:

размер øA – ø100 lub ø129,7  
размер F (размер B) – в ряде : 480 (300), 430 (250), 380 (200), 330 (150)  
размер øC, øD, E – в ряде: ø62, ø20, 52 / ø76, ø35, 66 / ø98, ø50, 90

Возможность максимального использования до 5 входных кабельных отверстий M16x1,5

**Продукт EP7-KO имеет сертификат допуска ITG KOMAG (1456)**

**КОНТАКТ**

**ELPRO-7 Sp. z o.o.**  
ul. Ziemska 1  
41-800 ZABRZE  
Республика Польша (Polska)

тел./факс: +48 32 370 08 49  
biuro@elpro7.pl  
www.elpro7.pl