

CZUJNIK POŁOŻENIA ELEMENTÓW METALOWYCH MCPM



Czujnik zbliżeniowy przeznaczony jest do wykrywania/położenia elementów metalowych maszyn i urządzeń.


Obudowa wykonana z mosiądzu (niklowana) i wraz z układem elektronicznym zalana żywicą epoksydową.




Czujnik można stosować w pomieszczeniach niezagrożonych niebezpieczeństwem wybuchu metanu oraz o klasie A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

W obudowie zabudowane są diody LED sygnalizujące obecność napięcia zasilania oraz zadziałanie czujnika

Produkt MCPM nie wymaga kalibracji i regulacji

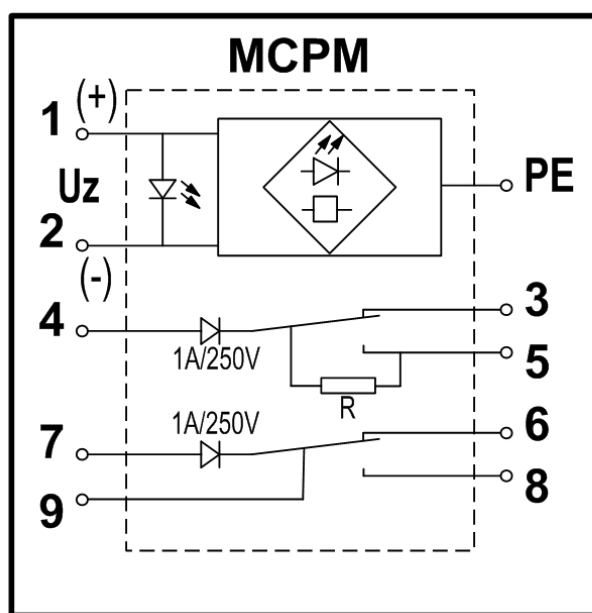

Schemat wyprowadzeń MCPM
(z kablem)

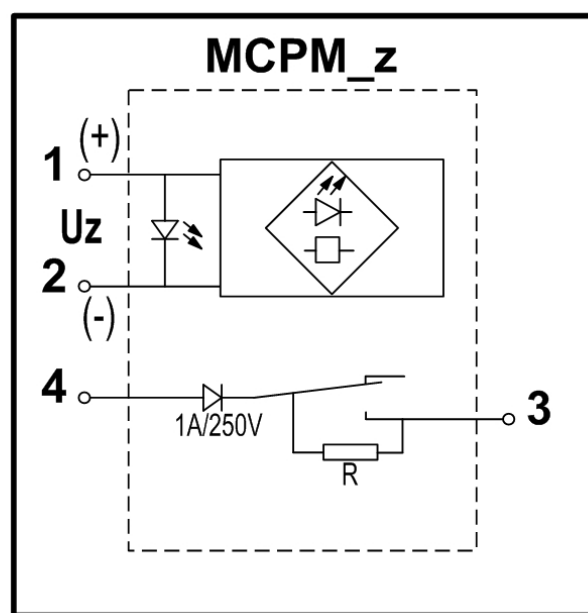

Schemat wyprowadzeń MCPM_z
(ze złączem)

Typ	MCPM
Napięcie zasilania	24 VAC/DC
Obciążenie prądowe przyłącza	MCPM: 1 A (zaciski 3/5-4, 6/8-7), 8 A (zaciski 6/8-9) MCPM_z: 1 A (zaciski 3-4)
Stopień ochrony	IP67
Otwór montażowy	ø30 mm
Produkt MCPM po podłączeniu przewodów jest gotów do pracy bez żadnej regulacji	