

ОГНЕУПОРНЫЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ МОДУЛЬ OPLC-AZE




ELPRO-7

Огнеупорный комплект программируемых модулей предназначен для системы управления и мониторинга устройств (агрегатов, насосных групп и т.п.)



Комплект OPLC-AZE предназначен для эксплуатации в помещениях несущих опасность взрыва метана со степенью „а”, „b” и „с” и в помещениях относящихся к классу А и В по опасности взрыва угольной пыли

Продукт OPLC-AZE имеет сертификат допуска ITG KOMAG (1456)

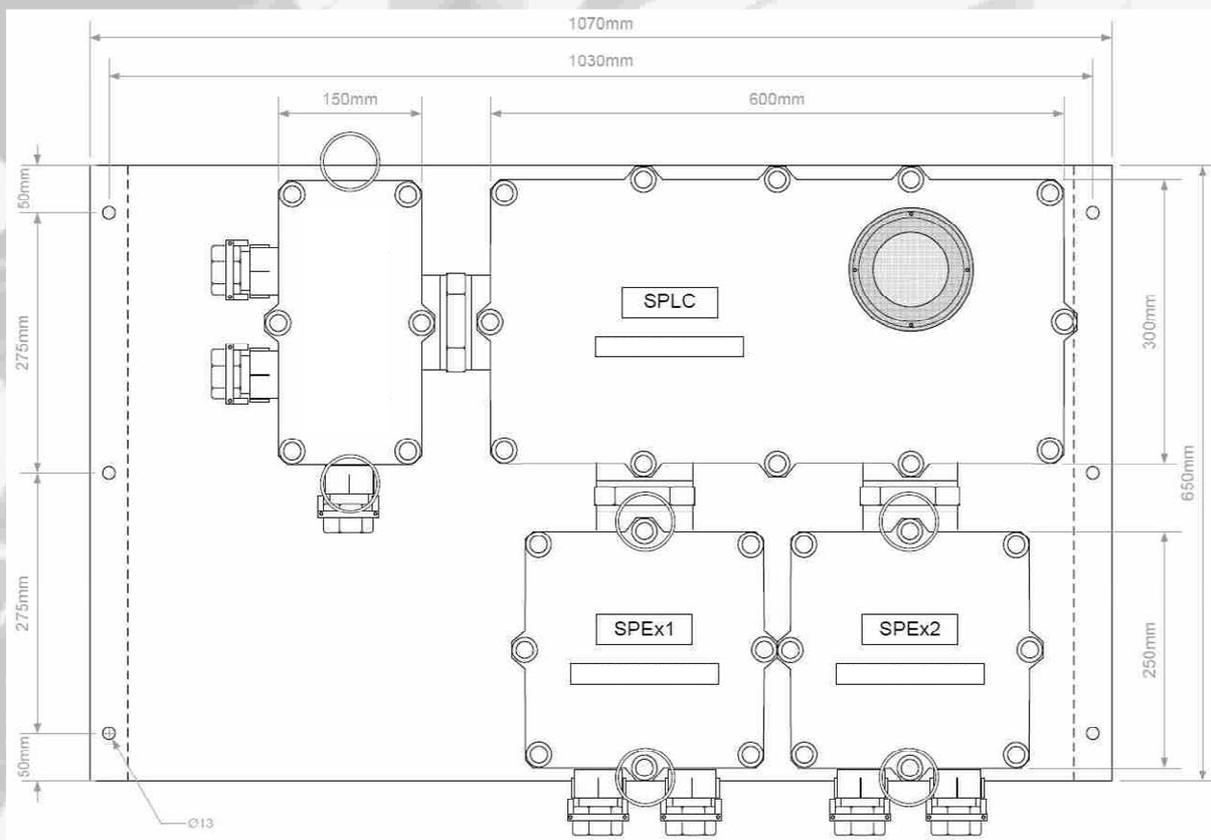

| Тип | OPLC-AZE |
|--|--|
| Напряжение питания | 230 VAC (-15% +20%) |
| Напряжение питания искробезопасных цепей | 12 VDC |
| Вспомогательное напряжение | 24 VDC |
| Максимальная мощность | 75 W |
| Рабочий диапазон температур | 0°C ÷ +40 °C |
| Масса | ~110 кг |
| Степень охраны | IP54 |
| Взрывобезопасность корпуса | Exd [i_a] [i_b] I |
| Сертификат испытания | KOMAG 10 ATEX 299X |
| Габариты (выс. / шир. / гл.) | ~700 / 1100 / 250 mm |

Возможность заказа разных конфигураций входов /выходов комплекта (в пределах максимальной возможности)

OPLC-AZE-2 (обслуживание 2 насосных групп)
 – макс. кол-во ВХОД контакт. искробезопасных: 23
 – макс. кол-во ВЫХОД контакт. искробезопасных: 8
 – макс. кол-во ВХОД аналог. искробезопасных: 15

OPLC-AZE-4 (обслуживание 4 насосных группы)
 – макс. кол-во ВХОД контакт. искробезопасных: 32
 – макс. кол-во ВЫХОД контакт. искробезопасных: 16
 – макс. Кол-во ВХОД аналог. искробезопасных : 24

Продукт OPLC-AZE имеет сертификат допуска ITG KOMAG (1456)

КОНТАКТ

ELPRO-7 Sp. z o.o.
 ul. Ziemska 1
 41-800 ZABRZE
 Республика Польша (Polska)

тел./факс:+48 32 370 08 49
 biuro@elpro7.pl
www.elpro7.pl