

OGNIOSZCZELNY STEROWNIK PROGRAMOWALNY OPLC-AZE




Ognioszczelny zespół sterownika programowalnego przeznaczony jest do systemu sterowania i monitoringu urządzeń (agregatów, zestawów pompowych itp.)



Zespół OPLC-AZE można stosować w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz o klasie A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Produkt OPLC-AZE posiada certyfikat dopuszczenia ITG KOMAG (1456)

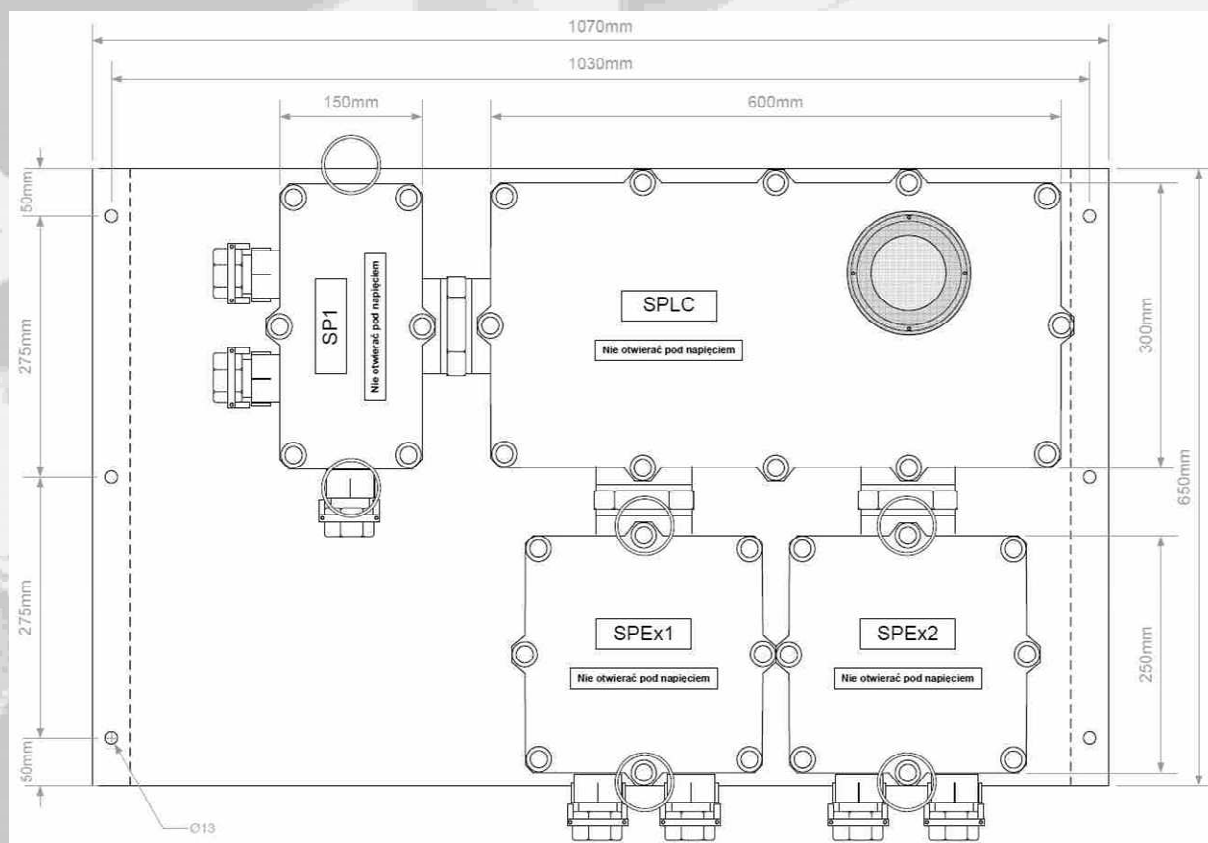

Typ	OPLC-AZE
Napięcie zasilania	230 VAC (-15% +20%)
Napięcie zasilania obw. iskrobezpiecznych	12 VDC
Napięcie pomocnicze	24 VDC
Maksymalny pobór mocy	75 W
Temperatura otoczenia pracy	0°C ÷ +40 °C
Masa	~110 kg
Stopień ochrony	IP54
Cecha budowy przeciwwybuchowej	Exd [i _a] [i _b] I
Certyfikat badania WE	KOMAG 10 ATEX 299X
Wymiary zewnętrzne (wys. / szer. / głęb.)	~700 / 1100 / 250 mm

Możliwość zamówienia różnych konfiguracji wejść / wyjść zestawu (w granicach maksymalnych ilości):

OPLC-AZE-2 (obsługa 2 zestawów pompowych)

- maks. ilość WEJŚĆ dwustan. iskrobezpiecznych: 23
- maks. ilość WYJŚĆ dwustan. iskrobezpiecznych: 8
- maks. ilość WEJŚĆ analog. iskrobezpiecznych: 15

OPLC-AZE-4 (obsługa 4 zestawów pompowych)

- maks. ilość WEJŚĆ dwustan. iskrobezpiecznych: 32
- maks. ilość WYJŚĆ dwustan. iskrobezpiecznych: 16
- maks. ilość WEJŚĆ analog. iskrobezpiecznych: 24

Produkt OPLC-AZE posiada certyfikat dopuszczenia ITG KOMAG (1456)

KONTAKT

ELPRO-7 Sp. z o.o.
ul. Ziemska 1
41-800 ZABRZE

tel./faks: 032 370 08 49
biuro@elpro7.pl
www.elpro7.pl