

# ОГНЕУПОРНЫЙ КОМПЛЕКТ КОНТАКТОРОВ И ПУСКАТЕЛЕЙ OZS




Огнеупорный комплект контакторов и пускателей OZS предназначен для управления, питания и защиты электрических приводов двигателей системы гидромеханического очищения отстойников в подземных шахтах.

OZS имеет систему защиты (трехфазных двигателей) от КЗ и перегрузок. На каждом из выходов существует контроль уровня изоляции главных цепей для защиты от подания напряжения на поврежденные участки энергетической сети.



Комплект OZS предназначен для эксплуатации в помещениях несущих опасность взрыва метана со степенью „а”, „b” и „с” и в помещениях относящихся к классу А и В по опасности взрыва угольной пыли.

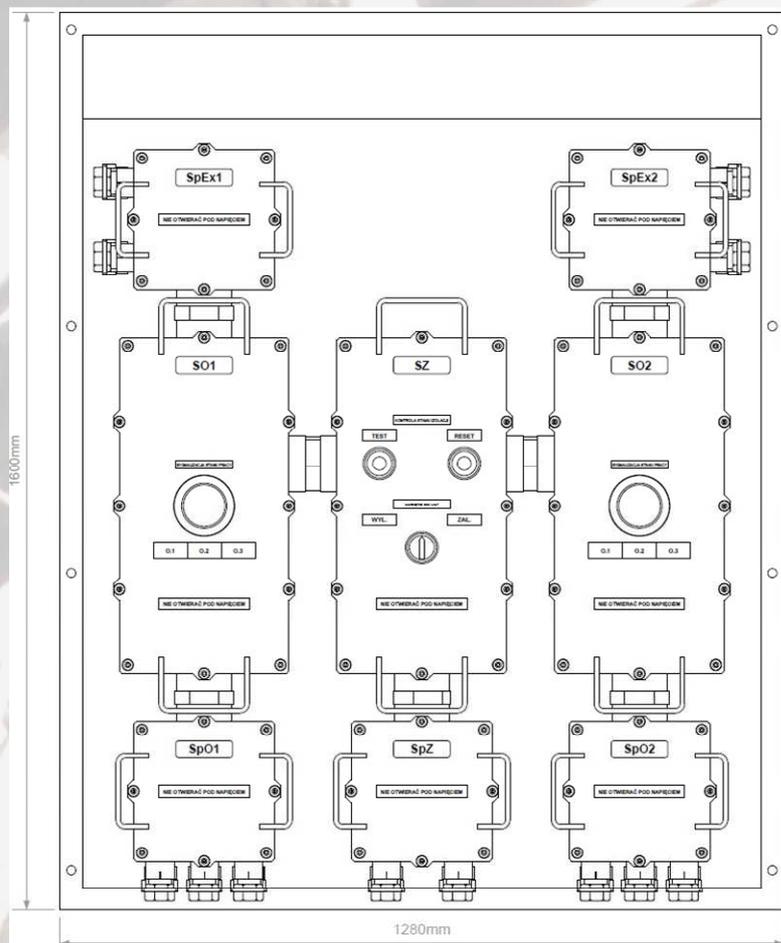

Тип	OZS-4** / OZS-8**
Напряжение питания	500 VAC
Напряжение системы управления	24 VDC
Суммарная максимальная выходная мощность, ( максимальная одинарная выходная мощность )	40 kW / 80 kW
Рабочий диапазон температур	0 ÷ +40 °C
Рабочая позиция	вертикальная ±15°
Масса	~270 kg / ~350 kg
Охранная степень	IP54
Взрывобезопасность корпуса	Exd [ia Ma][ib Mb] I Mb
Сертификат испытания	KOMAG 11 ATEX 82 X
Габариты ( выс. / шир. / гл.)	~1800/910/300 mm / ~1800/1280/300 mm
Используемые входные кабельные отверстия	ZW25M (15-25 mm), ZW35M (25-35 mm), ZW45M (35-45 mm)

Способ заказа:

**OZS-Xpw** X = 4 или 8 означает кол-во выходов и максимальная выходная мощность (4= 40 kW, 8= 80 kW),  
p = означает 20 входов / 0 (нет) выход контактный искробезопасный,  
w = означает 12 входов / 6 выходов контактных искробезопасных,  
Возможные комбинации: OZS-4p , OZS-4w , OZS-8ww , OZS-8pw , OZS-8pp

КОНТАКТ

ELPRO-7 Sp. z o.o.  
ul. Ziemska 1  
41-800 ZABRZE  
Республика Польша (Polska)

тел./факс:+48 32 370 08 49  
biuro@elpro7.pl  
[www.elpro7.pl](http://www.elpro7.pl)