

СЕПАРАТОР ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ SLS-8



Сепаратор SLS-8 выполнен согласно с требованиями :


директивы 2006/95/WE,
нормы PN-G-50006,
нормы PN-G-50003:2003

Устройство оборудовано 8
независимыми контрольными дорожками,
измерением напряжения питающей сети.
Подготовленно к монтажу
на шине TS35.



Сепаратор цепи управления является устройством предназначенным для контроля и гальванического сепарирования цепи управления. Информация о состоянии цепи управления (обрыв, короткое замыкание, повышение уровня сопротивления) а также реле (контакт разомкнутый, замкнутый) высветляется на ЖК-дисплее.

Схема подключения SLS-8:

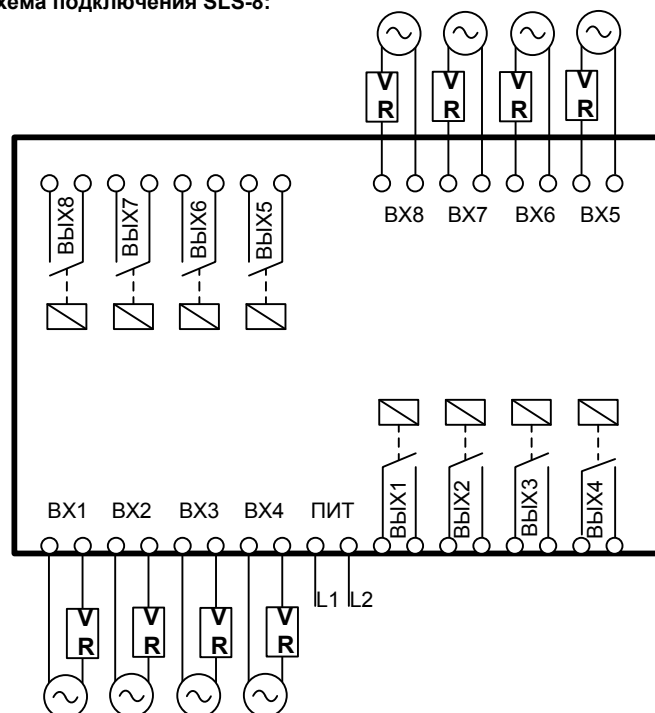

Тип	SLS-8
Номинальное напряжение	24 VAC $\pm$ 20%
Номинальный ток	макс. 200 mA
Вход	8 (контакт через модуль VR*)
Выход	8 (контактные)
Нагрузка на выходе	6A / 30 VDC 6A / 250 VAC
Рабочий диапазон температур	0 °C $\div$ +40 °C
Относительная влажность	5 $\div$ 95 % (без конденсации)
Габариты (шир./выс./гл.)	75 / 98 / 110 mm
Степень прочности корпуса	IP20
* - модуль VR является простым диодно-резисторным электронным устройством, произведен фирмой ELPRO-7, необходимым для работы сепаратора SLS-8.	

Перед доставкой продукт проверяется и программируется.

КОНТАКТ

ELPRO-7 Sp. z o.o.
ul. Ziemska 1
41-800 ZABRZE
Республика Польша (Polska)

тел./факс: +48 32 370 08 49
biuro@elpro7.pl
www.elpro7.pl