

СВЕТООПТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЦЫ TOP





Светооптическая информационная таблица предназначена для высветления разных текстовых коммуникатов или световой сигнализации.

Корпус выполнен из защищенной от коррозии нержавеющей стали (IP54) с крепежными элементами.



Таблицы предназначены для использования в помещениях не несущих опасность взрыва метана и в помещениях относящихся к классу А по опасности взрыва угольной пыли.

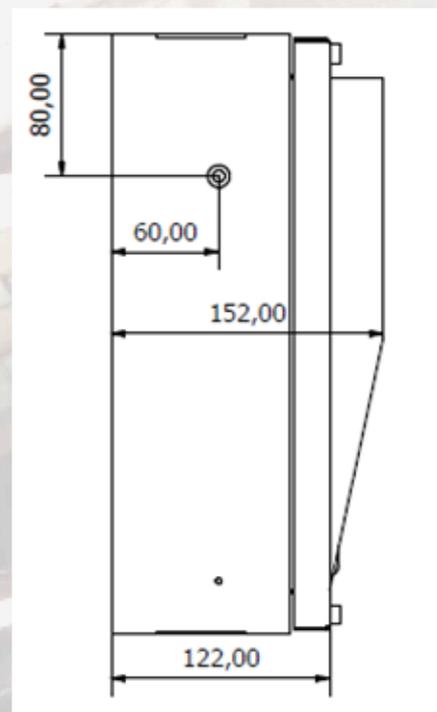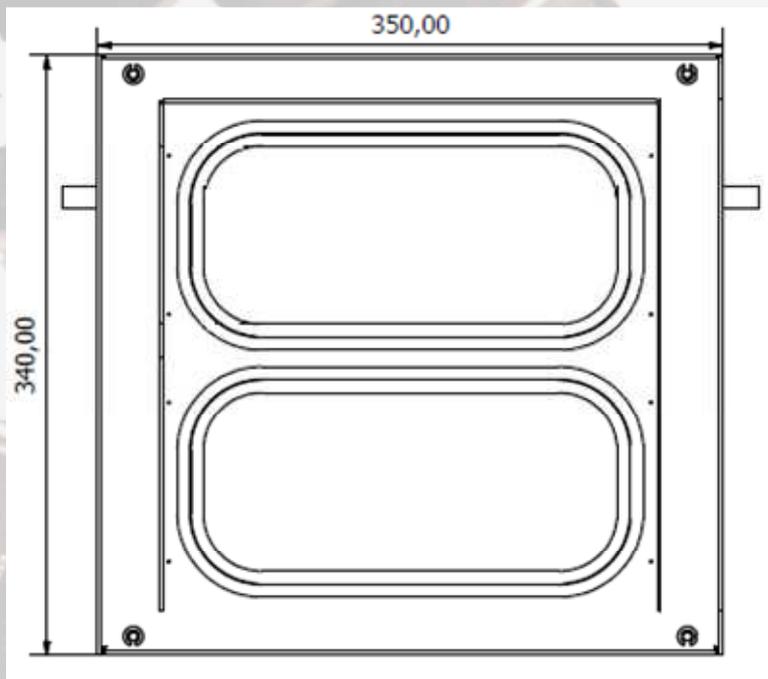

Тип	TOP-x.x
Напряжение питания	88 ÷ 264 VAC
Вспомогательное напряжение	12 VDC, 5 VDC
Максимальная мощность	25 VA
Рабочий диапазон температур	0 ÷ +40 °C
Рабочая позиция	произвольная
Масса	~20 кг
Степень прочности	IP54
Характеристика взрывобезопасности	Ex d [op is] I
Сертификат исследования	KOMAG 10 ATEX 82 X
Габариты (дл./шир./выс.)	~450/150/150 mm
Внешняя коммуникация	светопроводник – full duplex до 2000 Мбитт

Возможность изготовления разных версий светооптической информационной таблицы:

TOP1.1 – одинарное текстовое окно / таблица односторонняя

TOP1.2 – одинарное текстовое окно / таблица двусторонняя

TOP2.1 – двойное текстовое окно / таблица односторонняя

TOP2.2 – двойное текстовое окно / таблица двусторонняя

КОНТАКТ

ELPRO-7 Sp. z o.o.
ul. Ziemska 1
41-800 ZABRZE
Республика Польша (Polska)

тел./факс: +48 32 370 08 49
biuro@elpro7.pl
www.elpro7.pl